



Protection et signalisation des sols et chantiers

TRTB
TRAVAUX BÂTIMENT



Confirme à GB 14833-2011 Annex D
- PASS Class 1 Flame Retardant



Résiste à -20° sans rupture - PASS




En fonction de GB 14833-2011 Annex C
Coefficient de friction $\mu = 0,76$
Valeur antidérapante = 66,7




Conforme à ISO 527-1:2012
Transversale - 103,2 N
Longitudinale - 196,5 N

Code : N231-003
16 kg (1,6 kg/m²)

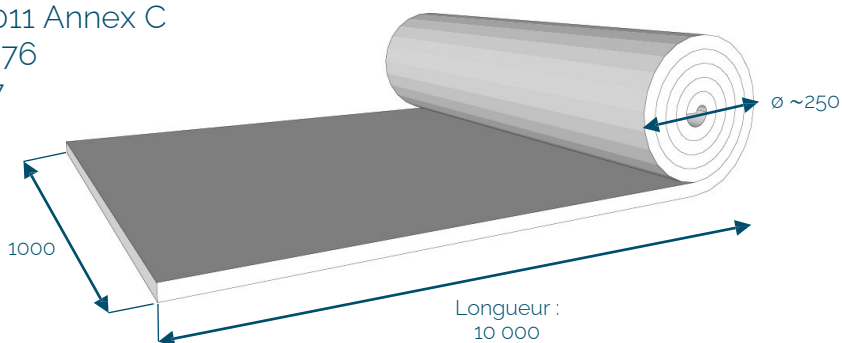

[mm]

Ep. ~ 4

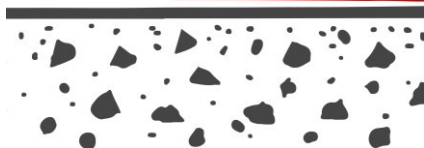

Rouleau de vinyle non absorbant spécialement conçu, extrudé à partir de PVC 100% et thermofixé. Sans DOP.

