



Protection et signalisation des sols et chantiers



Confirme à GB 14833-2011 Annex D  
- PASS Class 1 Flame Retardant



Résiste à -20° sans rupture - PASS




En fonction de GB 14833-2011 Annex C  
Coefficient de friction  $\mu = 0,76$   
Valeur antidérapante = 66,7



Conforme à ISO 527-1:2012  
Transversale - 103,2 N  
Longitudinale - 196,5 N



**TRTB**  
**TRVAUX BÂTIMENT**

Code : N231-003  
16 kg (1,6 kg/m<sup>2</sup>)

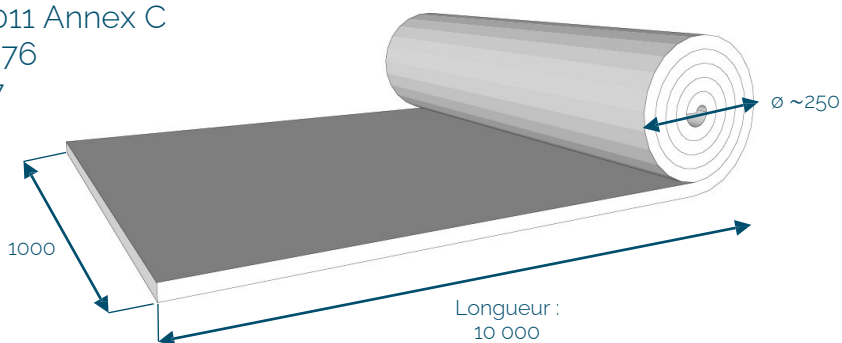

[mm]

Ep. ~ 4

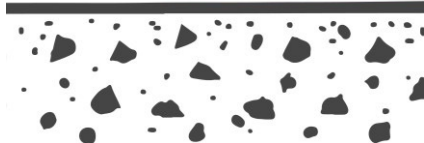

Rouleau de vinyle non absorbant spécialement conçu, extrudé à partir de PVC 100% et thermofixé. Sans DOP.

