




Notice de montage et assemblage

Escaliers de chantier






Plage d'utilisation

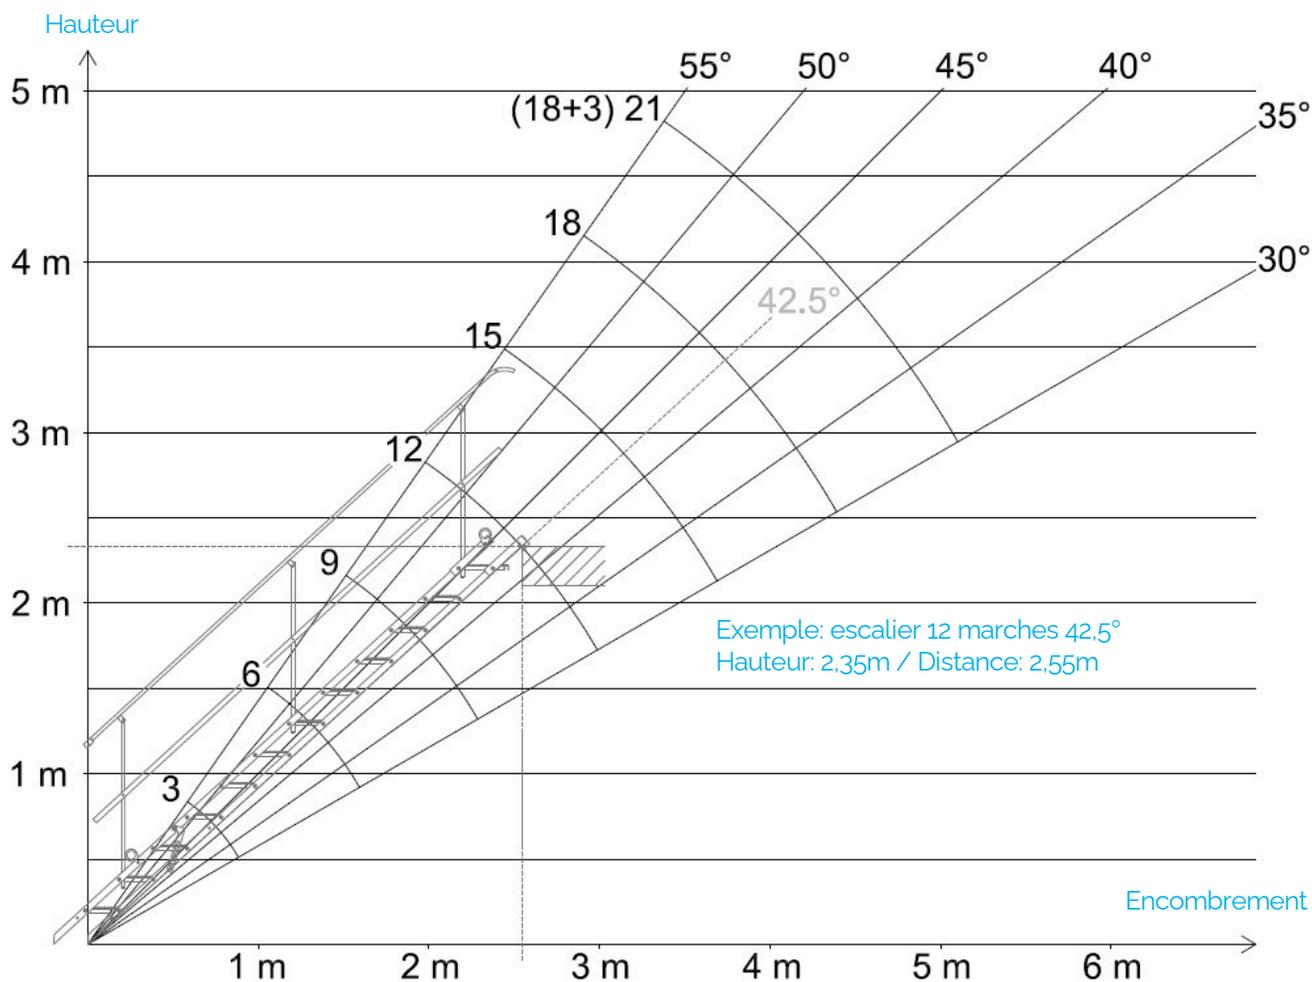




Montage escalier


1 Enficher les garde-corps.

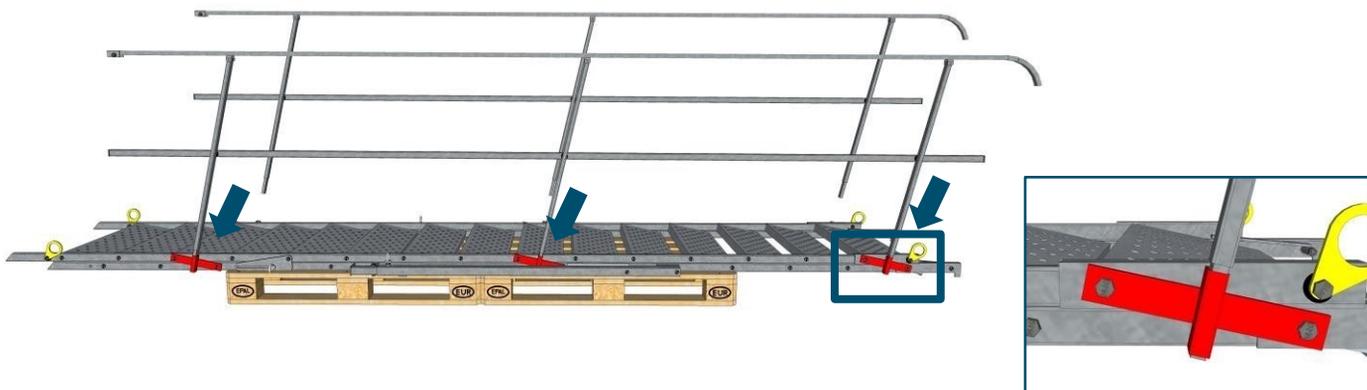

2 Verrouillez-les avec les goupilles Garde-corps.

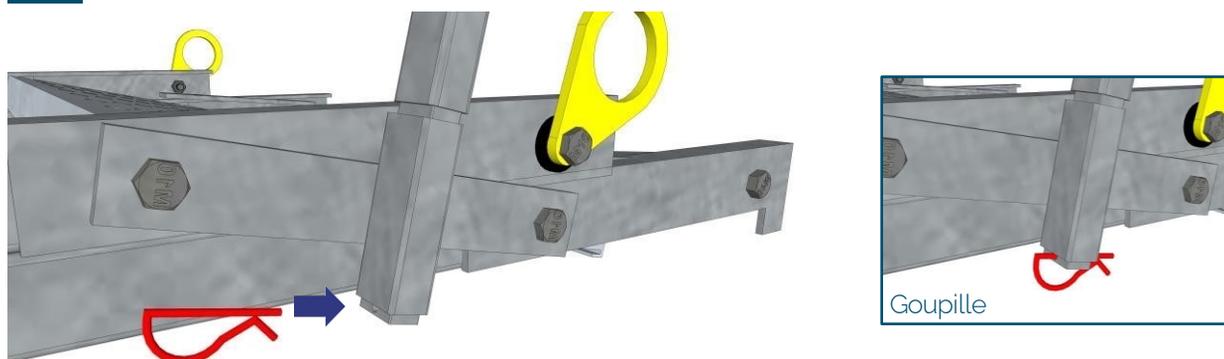

3 Soulever l'escalier avec les anneaux de levage.


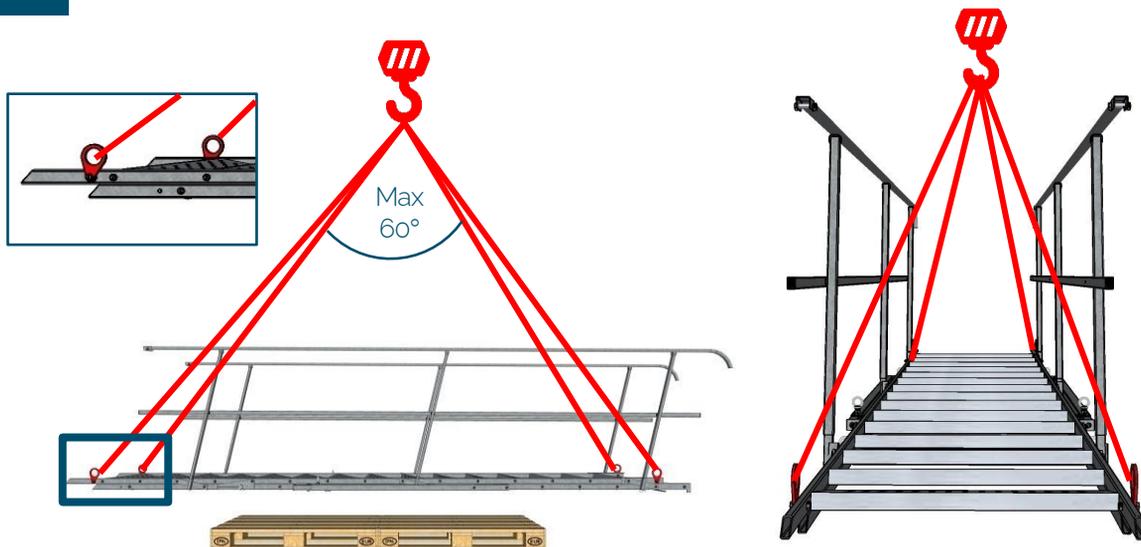






Montage escalier

4 Cas de figure



Bord de dalle

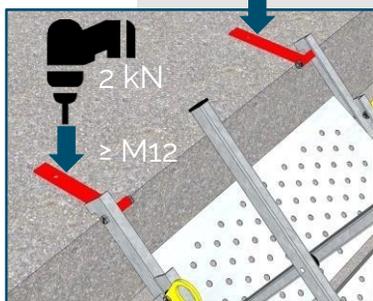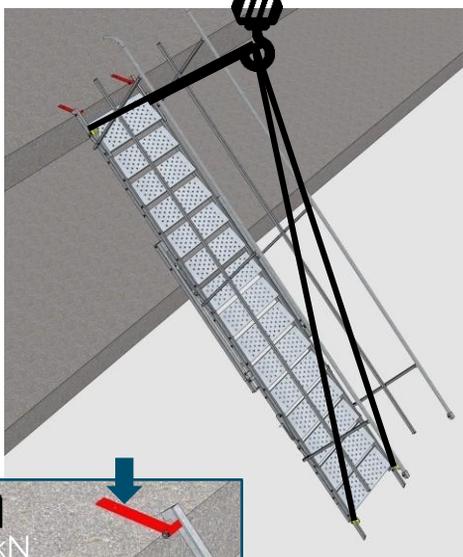

Talus

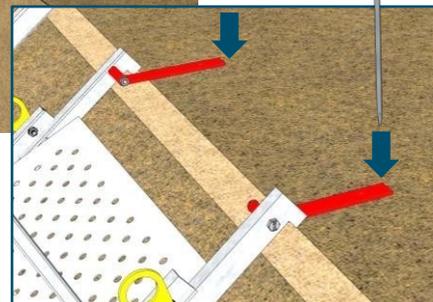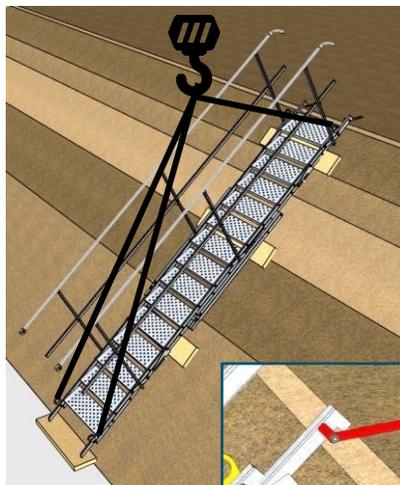


Échafaudage

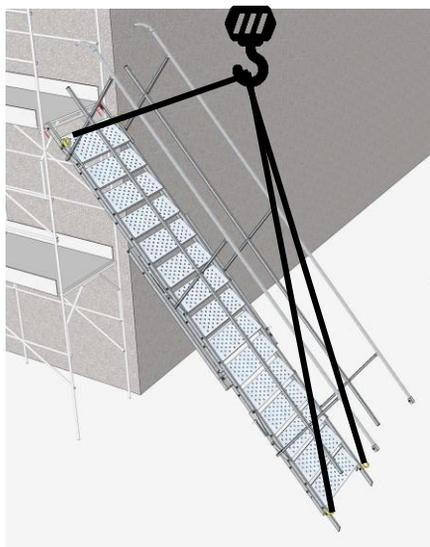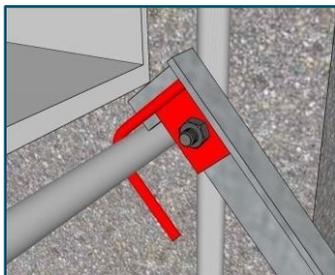




Montage escalier

- 5 Une fois en place et fixé en partie haute, pousser sur les garde-corps afin que les marches soient parallèles au sol.

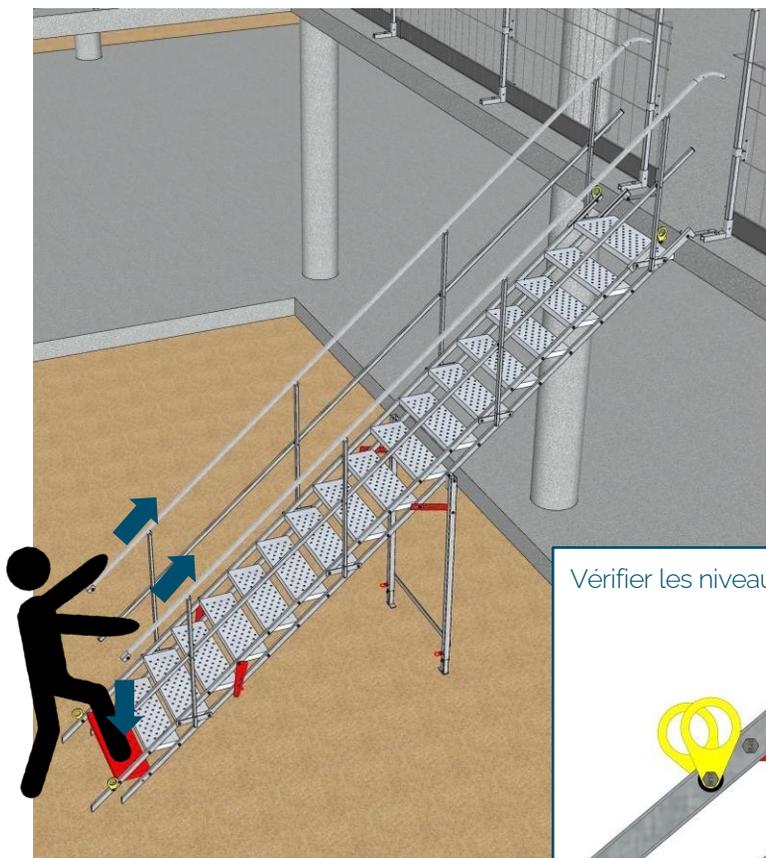


Opérations à effectuer à partir du sol selon les instructions suivantes :

1. Déverrouiller le mécanisme de verrouillage
2. Pousser sur les garde-corps, les pieds au sol
3. Vérifier le verrouillage des garde-corps par goupille

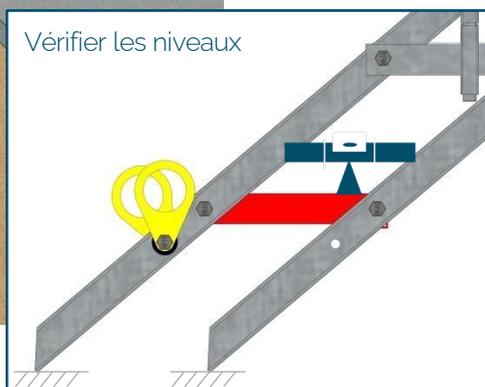




- 6 Resserrer le mécanisme de verrouillage une fois l'escalier en bonne position.

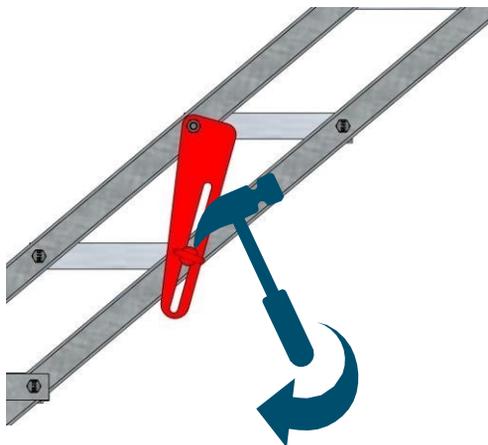



Mise en place du support (escalier 15-18 marches)





7 Déverrouiller la sûreté du support.

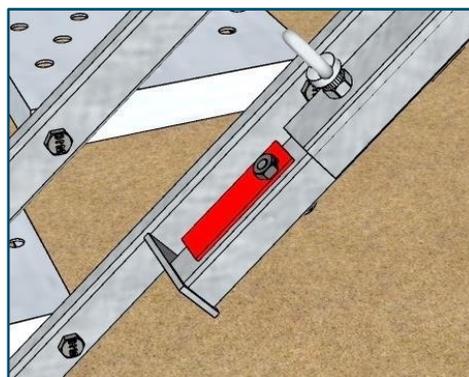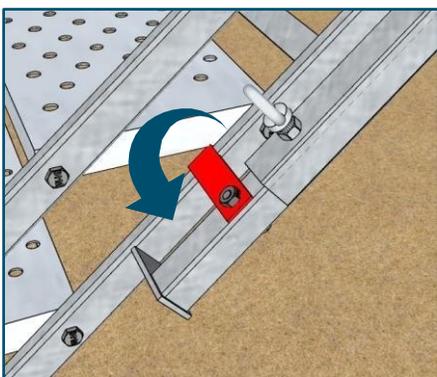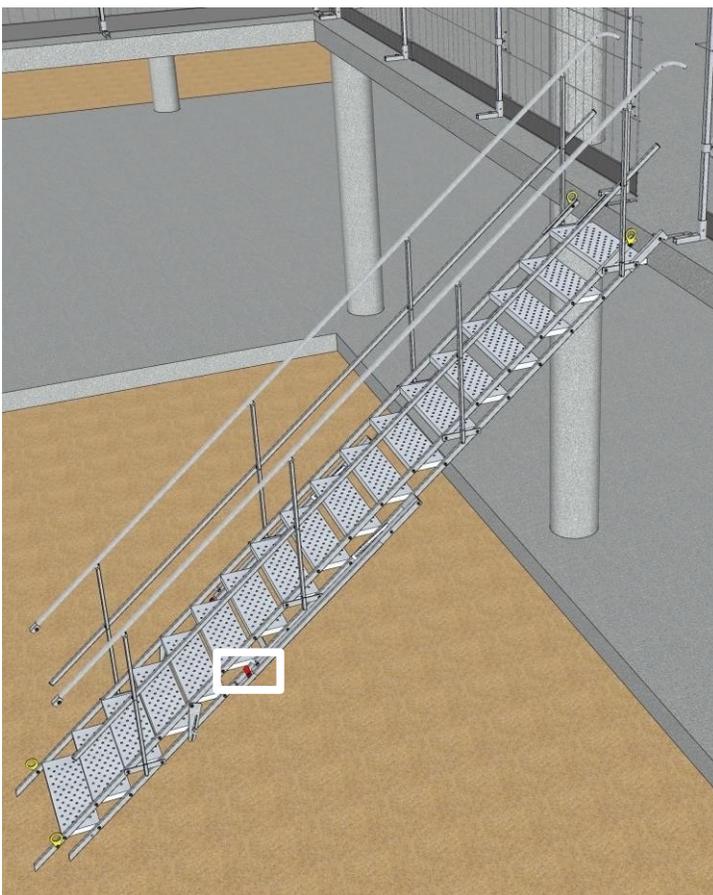



Mise en place du support (escalier 15-18 marches)

8 Déployer le support.

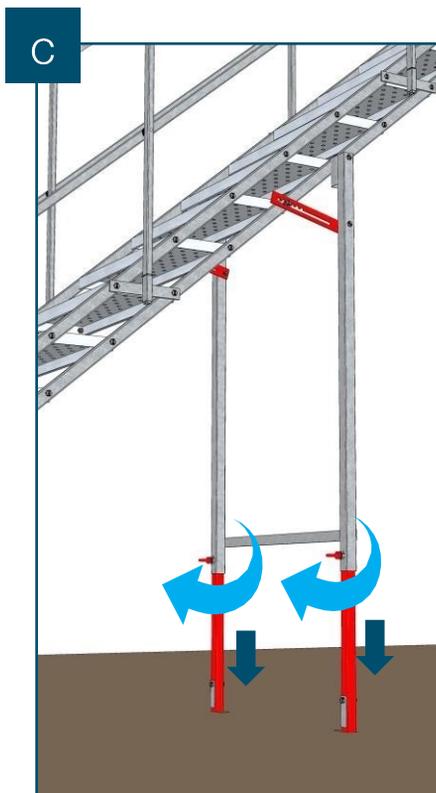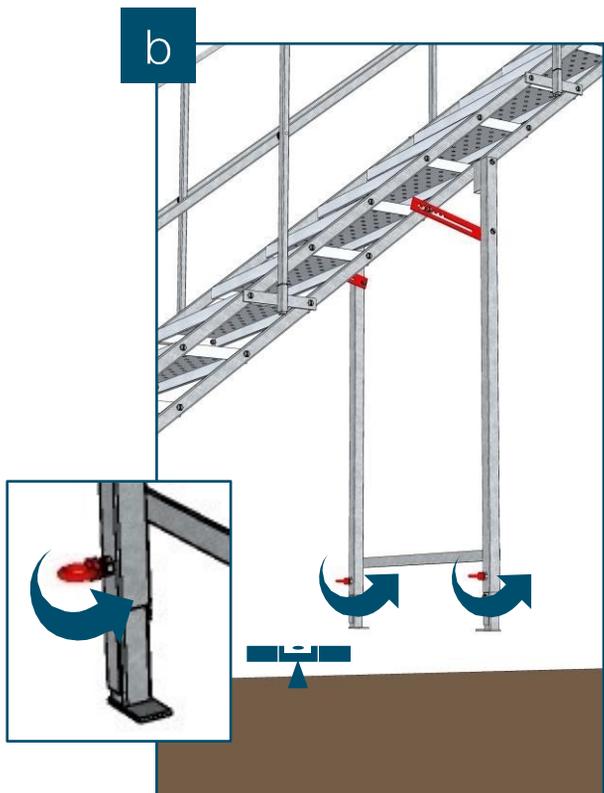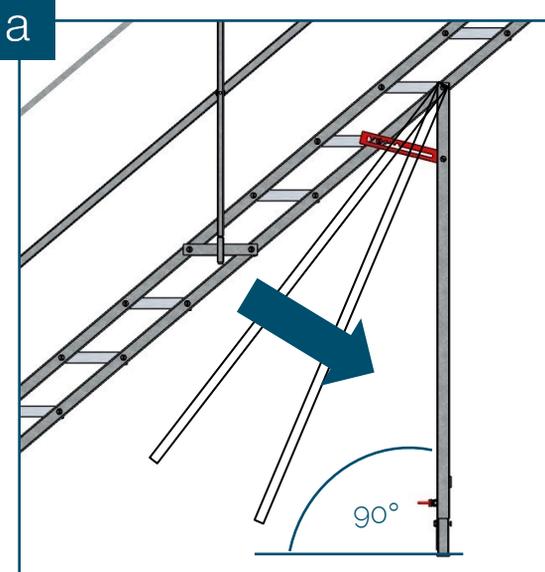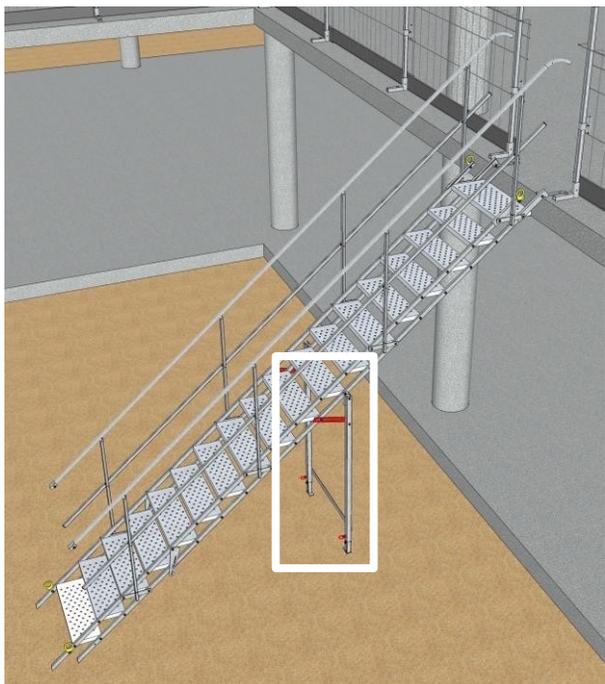




Assemblage de 2 escaliers

Connexion de deux escaliers indépendants	3 marches	6 marches	9 marches	12 marches	15 marches	18 marches
3 marches	-	-	-	✓	★	★
6 marches	-	-	✓	✓	★	✗
9 marches	-	✓	✓	✓	✗	✗
12 marches	✓	✓	✓	✗	✗	✗
15 marches	★	★	✗	✗	✗	✗
18 marches	★	✗	✗	✗	✗	✗

- Pas de support nécessaire ✓ Support nécessaire ★ Support inclus ✗ Ne pas connecter

Ex : Assemblage 15+3 : Pour obtenir 18 marches. Le plus petit escalier (B) est toujours en partie haute – le plus grand avec support (A) est toujours en partie basse.

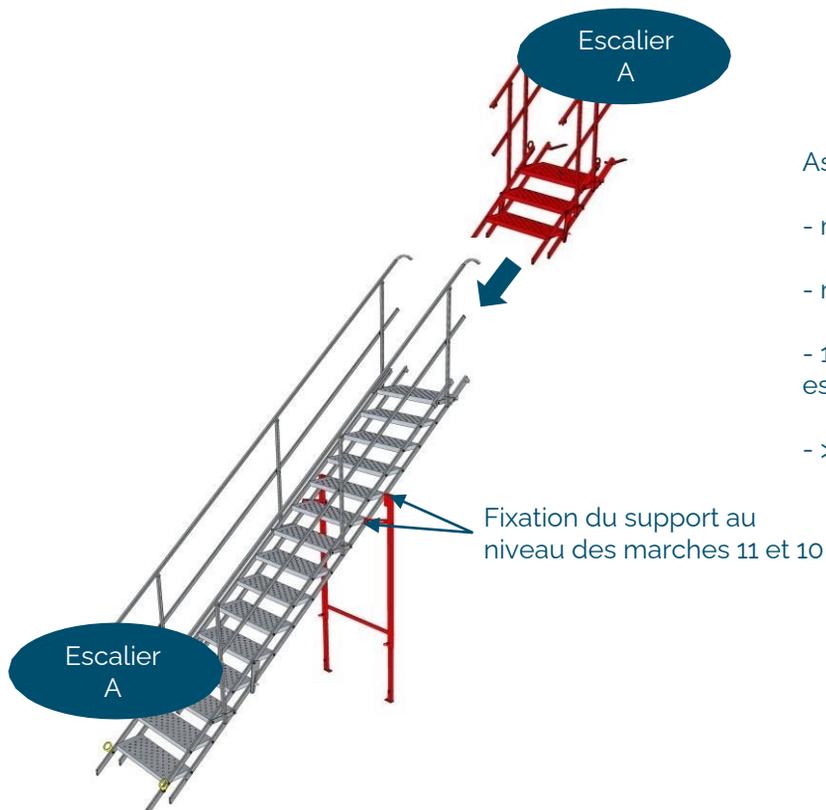


Assemblage de 2 escaliers

- max. 2 escaliers
- max. 21 marches
- 15-21 marches avec support escalier obligatoire
- >21 marches sur talus




Assemblage de 2 escaliers


- 1 Démontez les anneaux de levage des escaliers A et B puis les fixations de dalle de A et B.

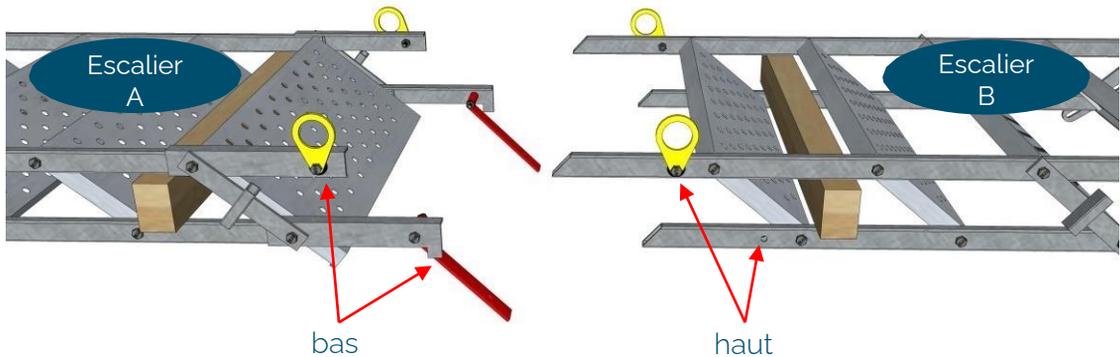

- 2 Présentez les 2 escaliers avec un calage identique. Rentrer le plus petit (B) dans le plus grand (A) pour glissement.

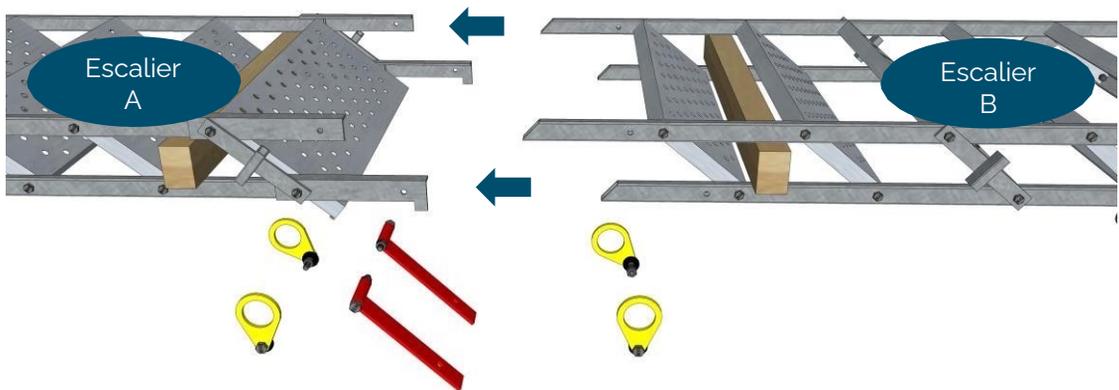

- 3 Une fois en place, mettez les vis d'assemblage, puis serrez.

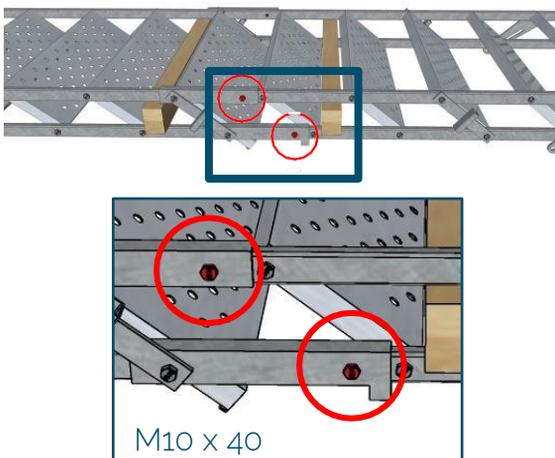

- 4 Connecter les garde-corps.

